



Your Ideal Source of Cooling Fans.
日本正規代理店 長尾製作所

TEL 044-811-2368
FAX 044-811-7228



お問い合わせ
CONTACT

トップページ
HOME

製品紹介
PRODUCTS

会社概要
COMPANY

お問い合わせ
CONTACT

長尾製作所
NAGAO INDUSTRY INC.

X-FAN (Xinruilian) 社製

DCファン 標準在庫品

一部ラインナップを揃え、日本のPC DIY市場でも幅広く展開し、PC関連以外でも様々な分野での多数採用実績が御座います。



40mm×40mm×10～25mm



50mm×50mm×10mm



60mm×60mm×20～25mm



70mm×70mm×10mm



80mm×80mm×15～25mm



92mm×92mm×25mm



120mm×120mm×23～38mm



140mm×140mm×25mm

RDM6025S




- 型番：RDM6025S
- JAN：4562198670060
- 標準在庫品 ※必ずしも在庫を保証するものではありません。在庫をお問い合わせ下さい。

▼ 特徴

- ・バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
- ・軸受けには、中空ベアリング（改良型流体軸受け）を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し、
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

サイズ	60mm×60mm×25mm
軸受け	中空ベアリング（改良型流体軸受け）
回転数	3000rpm（±10％）
最大風量	15.83CFM
静圧	2.51mmAq
ノイズ	21.13dBA
定格電流	12V / 0.10A
期待寿命	30.000時間
リブ	あり
コネクタ	3pin
備考	・パルスセンサー付き ・リード線長さ：300mm（ツイストケーブル） ・RoHS対応

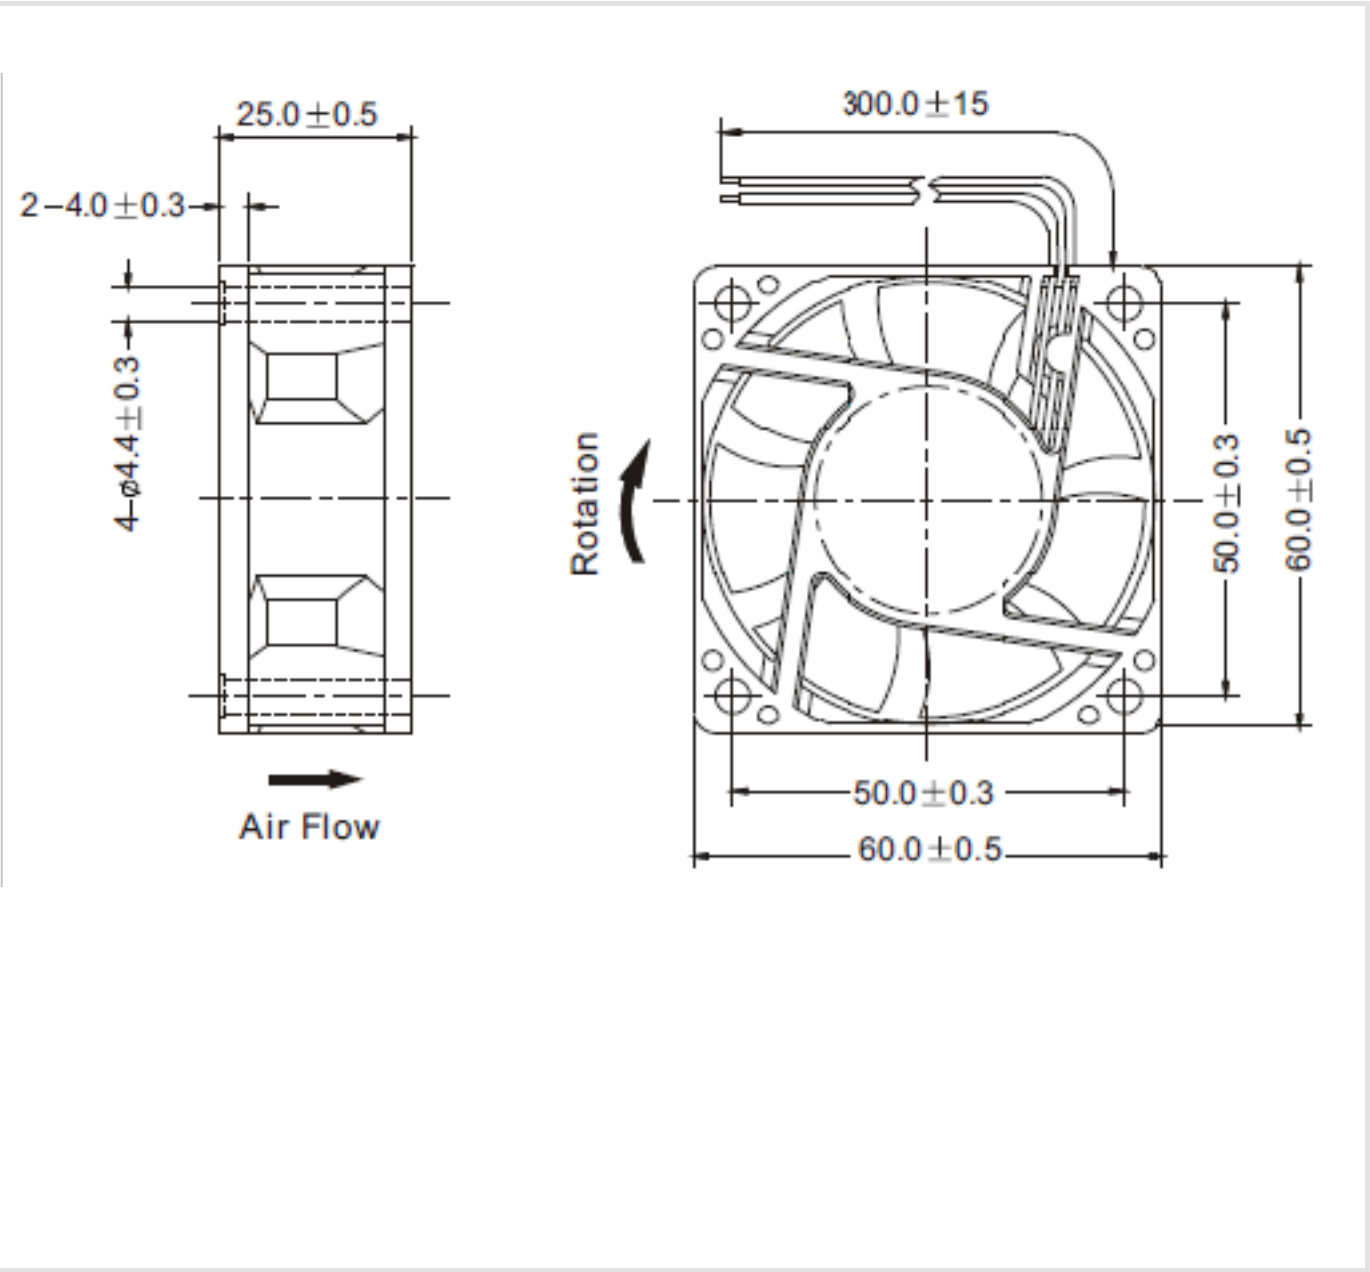

■ 製品に関するお問い合わせ・お見積もりはこちらから

製品に関するお問い合わせ・お見積もりなどお気軽にご連絡下さい。

- 標準在庫品について・・・1個からお見積もり・ご注文可能です。
- 受注生産品について・・・まとまった数量でのお見積もり・ご注文になります。
詳しい数量についてはお気軽にご相談下さい。

お電話でのお問い合わせ

044-811-2368

受付時間 9:00～19:00（日祝日を除く）

FAXでのお問い合わせ

044-811-7228

24時間受付

メールでのお問い合わせ

こちらをクリック

24時間受付

■ 標準在庫品 / DCファン 60×60×20～25mm

▼型番・コネクタの詳細は [コチラ](#) から / ▼下記製品表は在庫を保証するものではありません。

サイズ	型番	軸受け	回転数 RPM	風量 CFM	静圧 mmAq	ノイズ dBA	電圧 V	電流 A	コネクタ	詳細
60×60×20mm	RDL6020S	Sleeve	2500	10.28	1.24	18.1	12	0.08	3pin	■
60×60×20mm	RDM6020S	Sleeve	3000	12.76	2.34	21.0	12	0.12	3pin	■
60×60×25mm	RDL6025S	Sleeve	2500	13.02	1.77	17.0	12	0.07	3pin	■
60×60×25mm	RDM6025S	Sleeve	3000	15.83	2.51	21.1	12	0.10	3pin	■

□型番・コネクタの詳細は [コチラ](#) から

X-FAN (Xinruilian) 社製

DCファン 受注生産品

日本正規代理店として、お客様のご要望に合ったファンをご提供致します。
PC関連以外でも様々な分野での多数採用実績が御座います。



DC ファン
Axial Fan



DC ブロアーファン
Blower Fan




DC ブロアーファン
Centrifugal Fan



DC 二重羽根ファン
Double Impeller Fan



DC フレームレスファン
Skeleton Fan



ファン アクセサリー
Accessory



高品質・高信頼性のDCファン

弊社はX-FAN [Xinruilian-シンルイリアン-] 日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。
サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。

▼型番・コネクタの詳細は[コチラ](#)から / ▼下記製品表は生産を保証するものではありません。

サイズ mm × mm × 厚み	型番	軸受け	電圧 V	動作 電圧	電流 A	回転数 RPM	風量 CFM	静圧 mmH2O	ノイズ dBA	カタログ PDF
60×60×10	RDH6010S5	Sleeve	5	3.5～5.75	0.35	4200	18.5	3.2	36	PDF
	RDM6010S5				0.22	3600	15.9	2.5	31	
	RDL6010S5				0.17	3000	12.1	1.4	27	
	RDH6010B5	2Ball			0.35	4200	18.5	3.2	36	
	RDM6010B5				0.22	3600	15.9	2.5	31	
	RDL6010B5				0.17	3000	12.1	1.4	27	
	RDH6010S1	Sleeve	12	6.0～13.8	0.22	4200	18.5	3.2	36	
	RDM6010S1				0.17	3600	15.9	2.5	31	
	RDL6010S1				0.14	3000	12.1	1.4	27	
	RDH6010B1	2Ball			0.22	4200	18.5	3.2	36	
	RDM6010B1				0.17	3600	15.9	2.5	31	
	RDL6010B1				0.14	3000	12.1	1.4	27	
	RDH6010S2	Sleeve	24	12.0～27.6	0.11	4200	18.5	3.2	36	
	RDM6010S2				0.09	3600	15.9	2.5	31	
	RDL6010S2				0.07	3000	12.1	1.4	27	
	RDH6010B2	2Ball			0.11	4200	18.5	3.2	36	
	RDM6010B2				0.09	3600	15.9	2.5	31	
	RDL6010B2				0.07	3000	12.1	1.4	27	
60×60×15	RDH6015S5	Sleeve	5	3.5～5.75	0.40	4500	18.8	2.8	32	PDF
	RDM6015S5				0.25	4000	16.6	2.3	30	
	RDL6015S5				0.15	3500	14.3	1.8	26	
	RDH6015B5	2Ball			0.40	4500	18.8	2.8	32	
	RDM6015B5				0.25	4000	16.6	2.3	30	
	RDL6015B5				0.15	3500	14.3	1.8	26	
	RDH6015S1	Sleeve	12	6.0～13.8	0.17	4500	18.8	2.8	32	
	RDM6015S1				0.15	4000	16.6	2.3	30	
	RDL6015S1				0.11	3500	14.3	1.8	26	
	RDH6015B1	2Ball			0.17	4500	18.8	2.8	32	
	RDM6015B1				0.15	4000	16.6	2.3	30	
	RDL6015B1				0.11	3500	14.3	1.8	26	
	RDH6015S2	Sleeve	24	12.0～27.6	0.15	4500	18.8	2.8	32	
	RDM6015S2				0.10	4000	16.6	2.3	30	
	RDL6015S2				0.08	3500	14.3	1.8	26	

	RDH6015B2	2Ball			0.15	4500	18.8	2.8	32	
	RDM6015B2				0.10	4000	16.6	2.3	30	
	RDL6015B2				0.08	3500	14.3	1.8	26	
60×60×15	RDH6015S5	Sleeve	5	3.5~5.75	0.40	4500	18.6	3.4	35	■
	RDM6015S5				0.25	4000	16.4	2.8	32	
	RDL6015S5				0.15	3500	14.4	2.2	29	
	RDH6015B5	2Ball	0.40	4500	18.6	3.4	35			
	RDM6015B5		0.25	4000	16.4	2.8	32			
	RDL6015B5		0.15	3500	14.4	2.2	29			
	RDH6015S1	Sleeve	12	6.0~13.8	0.17	4500	18.6	3.4	35	
	RDM6015S1				0.15	4000	16.4	2.8	32	
	RDL6015S1				0.11	3500	14.4	2.2	29	
	RDH6015B1	2Ball	0.17	4500	18.6	3.4	35			
	RDM6015B1		0.15	4000	16.4	2.8	32			
	RDL6015B1		0.11	3500	14.4	2.2	29			
	RDH6015S2	Sleeve	24	12.0~27.6	0.15	4500	18.6	3.4	35	
	RDM6015S2				0.10	4000	16.4	2.8	32	
	RDL6015S2				0.08	3500	14.4	2.2	29	
	RDH6015B2	2Ball	0.15	4500	18.6	3.4	35			
	RDM6015B2		0.10	4000	16.4	2.8	32			
	RDL6015B2		0.08	3500	14.4	2.2	29			
60×60×20	RDH6020S	Sleeve	12	6.0~13.8	0.16	4200	22.3	4.7	35	■
	RDM6020S				0.10	3500	18.5	3.3	29	
	RDL6020S				0.08	3000	15.7	2.4	26	
	RDH6020B	2Ball	0.16	4200	22.3	4.7	35			
	RDM6020B		0.10	3500	18.5	3.3	29			
	RDL6020B		0.08	3000	15.7	2.4	26			
	RDH6020S2	Sleeve	24	12.0~27.6	0.13	4200	22.3	4.7	35	
	RDM6020S2				0.10	3500	18.5	3.3	29	
	RDL6020S2				0.08	3000	15.7	2.4	26	
	RDH6020B2	2Ball	0.13	4200	22.3	4.7	35			
	RDM6020B2		0.10	3500	18.5	3.3	29			
	RDL6020B2		0.08	3000	15.7	2.4	26			
60×60×20	RDH6020S	Sleeve	12	6.0~13.8	0.16	4000	16.0	3.9	30	■
	RDM6020S				0.12	3300	13.2	2.7	25	
	RDL6020S				0.08	2500	9.9	1.6	20	
	RDH6020B	2Ball	0.16	4000	16.0	3.9	30			
	RDM6020B		0.12	3300	13.2	2.7	25			
	RDL6020B		0.08	2500	9.9	1.6	20			
	RDH6020S2	Sleeve	24	12.0~27.6	0.13	4000	16.0	3.9	30	
	RDM6020S2				0.10	3300	13.2	2.7	25	
	RDL6020S2				0.08	2500	9.9	1.6	20	
	RDH6020B2	2Ball	0.13	4000	16.0	3.9	30			
	RDM6020B2		0.10	3300	13.2	2.7	25			
	RDL6020B2		0.08	2500	9.9	1.6	20			

60×60×25	RDH6025S	Sleeve	12	6.0~13.8	0.14	4000	20.3	4.5	29	
	RDM6025S				0.10	3000	15.1	2.6	24	
	RDL6025S				0.07	2500	12.5	1.8	22	
	RDH6025B	2Ball			0.14	4000	20.3	4.5	29	
	RDM6025B				0.10	3000	15.1	2.6	24	
	RDL6025B				0.07	2500	12.5	1.8	22	
	RDH6025S2	Sleeve	24	12.0~27.6	0.14	4000	20.3	4.5	29	
	RDM6025S2				0.10	3000	15.1	2.6	24	
	RDL6025S2				0.09	2500	12.5	1.8	22	
	RDH6025B2	2Ball			0.14	4000	20.3	4.5	29	
	RDM6025B2				0.10	3000	15.1	2.6	24	
	RDL6025B2				0.09	2500	12.5	1.8	22	
	RDH6025S4	Sleeve	48	24.0~55.2	0.18	7500	38.8	14.5	47	
	RDM6025S4				0.12	6000	30.9	9.6	40	
	RDL6025S4				0.10	5000	25.6	7.0	37	
	RDH6025B4	2Ball			0.18	7500	38.8	14.5	47	
	RDM6025B4				0.12	6000	30.9	9.6	40	
	RDL6025B4				0.10	5000	25.6	7.0	37	
	RDL6025B4	2Ball	60	36.0~72.0	0.20	5000	25.6	7.0	37	
	60×60×25	RDH6025S	Sleeve	12	6.0~13.8	0.14	4000	19.2	4.2	
RDM6025S		0.10				3000	14.1	2.4	22	
RDL6025S		0.07				2500	11.8	1.7	20	
RDH6025B		2Ball	0.14			4000	19.2	4.2	28	
RDM6025B			0.10			3000	14.1	2.4	22	
RDL6025B			0.07			2500	11.8	1.7	20	
RDH6025S2		Sleeve	24	12.0~27.6	0.14	4000	19.2	4.2	28	
RDM6025S2					0.10	3000	14.1	2.4	22	
RDL6025S2					0.09	2500	11.8	1.7	20	
RDH6025B2		2Ball			0.14	4000	19.2	4.2	28	
RDM6025B2					0.10	3000	14.1	2.4	22	
RDL6025B2					0.09	2500	11.8	1.7	20	

■ 製品に関するお問い合わせ・お見積もりはこちらから

製品に関するお問い合わせ・お見積もりなどお気軽にご連絡下さい。

■ 標準在庫品について・・・1個からお見積もり・ご注文可能です。

■ 受注生産品について・・・まとまった数量でのお見積もり・ご注文になります。

詳しい数量についてはお気軽にご相談下さい。

お電話でのお問い合わせ

044-811-2368

受付時間 9:00～19:00（日祝日を除く）

FAXでのお問い合わせ

 044-811-7228

24時間受付

メールでのお問い合わせ

 こちらをクリック

24時間受付


製作事例

精密板金加工一式

長尾製作所は精密板金加工業として1971年設立。

医療器・通信機器等、筐体及び部品加工・OEM/ODMを中心に製作。

試作から量産まで柔軟に対応し、多品種少量にも安定品質にて対応致します。

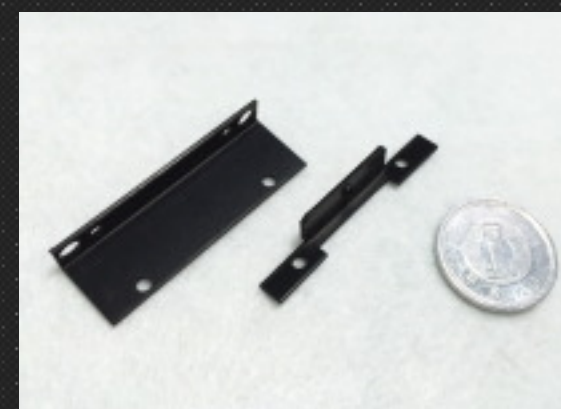

お気軽にお問い合わせ下さい。



弊社では精密板金加工も承っております。

40年以上の技術・経験アリ。

TEL 044-811-2368

FAX 044-811-7228

お気軽にご相談下さい。



LINKS

X-FAN（日本代理店）

X-FAN（本社）

有限会社 長尾製作所

PRODUCTS

DCファンモーター

精密板金加工

制振合金D2052材

COMPANY

会社概要

公式Twitter

公式FaceBook

CONTACT

お問い合わせ

有限会社 長

NAGAO IND

〒213-0006神奈川県川崎市高津区

TEL

FAX